# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES

# Option A - Informatique et Réseaux

**Épreuve :** E4 ÉTUDE D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE ET D'INFORMATION

SESSION 2017

Durée : 6 heures Coefficient : 5

\_\_\_\_\_

#### Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999, B.O. n° 42 du 25 novembre 1999).
- Tout autre matériel est interdit.

#### Ce sujet comporte :

A- Présentation du système PR1 à PR2

B- Sujet

Questionnaire Partie 1 Informatique

Document réponses à rendre avec la copie
Questionnaire Partie 2 Physique

Documentation

S-Inf1 à S-Inf11

DR-Pro 1 à DR-Pro 6

SP1 à SP8

DOC 1 à DOC 8

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page de garde
Code: 17SN4SNIR1	Présentation	ļ

### PRÉSENTATION DU SYSTÈME

#### 1. CONTEXTE

L'objectif d'une fondation des Pays de la Loire est de développer des applications innovantes, issues de technologies qui optimisent l'utilisation des énergies renouvelables et décarbonées, pour protéger les océans et la planète des pollutions et émissions massives de CO<sub>2</sub>.

Cette fondation bénéficie d'un soutien engagé de ses nombreux partenaires, qu'ils soient des collectivités, des grands groupes industriels, des instituts de recherche ou des entreprises locales.

Le panneau solaire de la fondation est un concept breveté d'encapsulation de cellules solaires dans des matériaux composites, permettant de fabriquer des modules semi-souples dont la masse est extrêmement faible 1,6 kg / m² au lieu de 11 kg / m² pour du verre.

Ces innovations permettent l'optimisation de l'énergie solaire dans les transports ferroviaire, routier, l'aviation verte et dans l'habitat. Leur faible masse offre également un débouché d'application sur les bâtiments industriels.

#### 2. EXPÉRIMENTATION À BORD D'UN TRAIN RÉGIONAL



Cette étude porte sur la supervision d'une production d'énergie électrique photovoltaïque, produite sur le toit d'un train régional. Le train est mis en service par une grande compagnie ferroviaire nationale, associée à la région « Pays de la Loire ».

Cette production d'électricité permet d'alimenter le système d'éclairage à bord du train et le réseau électrique utilisés par les voyageurs (ordinateur portable, tablette, téléphone...), via les prises électriques à bord du train.

L'objectif de ce système est de minimiser la consommation d'énergie en provenance du réseau d'alimentation ferroviaire standard. Attention, il ne s'agit pas ici d'alimenter la propulsion du train avec l'énergie produite par les panneaux solaires. Ceci est tout à fait impossible!

	Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page PR1 sur 2
ſ	Code: 17SN4SNIR1	Présentation	

Le système contribue au développement durable, notamment en diversifiant les sources d'approvisionnement énergétique et en expérimentant l'utilisation d'énergies alternatives.

Il permet de mettre au point une technologie photovoltaïque adaptée aux contraintes ferroviaires et de capitaliser les connaissances et le savoir-faire dans le domaine du photovoltaïque pour se préparer à répondre aux sollicitations futures concernant cette technologie.

# 3. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET DE SUPERVISION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

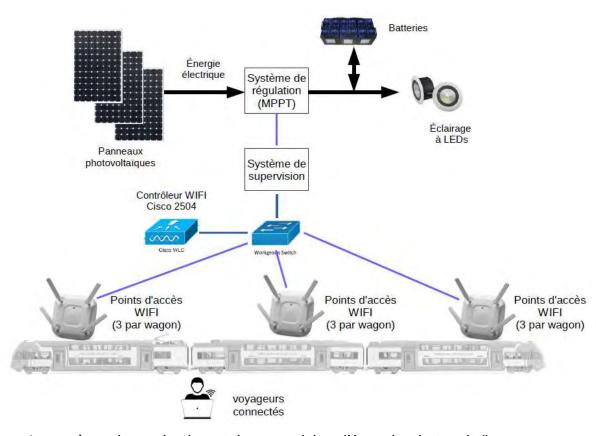


Figure 1 : système de production et de supervision d'énergie photovoltaïque

Le système de production d'énergie est constitué de panneaux photovoltaïques, d'un système de régulation de l'énergie produite (*MPPT*), de batteries et du système d'éclairage.

Le MPPT (Maximum Power Point Tracker) contrôle la production d'énergie en provenance des panneaux solaires et gère le stockage de l'énergie électrique dans les batteries. Le système d'éclairage est alimenté par l'énergie stockée dans les batteries.

L'énergie consommée par l'éclairage est totalement produite par les panneaux solaires.

Le système de supervision récupère les informations sur la production d'énergie électrique fournies par le système de régulation.

Ces informations sont enregistrées dans une base de données locale, et présentées sur un site web consultable par les voyageurs connectés en WIFI.

Le réseau WIFI comporte un ensemble de points d'accès WIFI répartis dans les wagons. Ces points d'accès sont coordonnés par un contrôleur WIFI Cisco 2504.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page PR2 sur 2
Code: 17SN4SNIR1	Présentation	

# **SUJET**

### **Option A Informatique et Réseaux**

Partie 1 Domaine Professionnel
Durée 4 h coefficient 3

### Partie A. Analyse du contexte

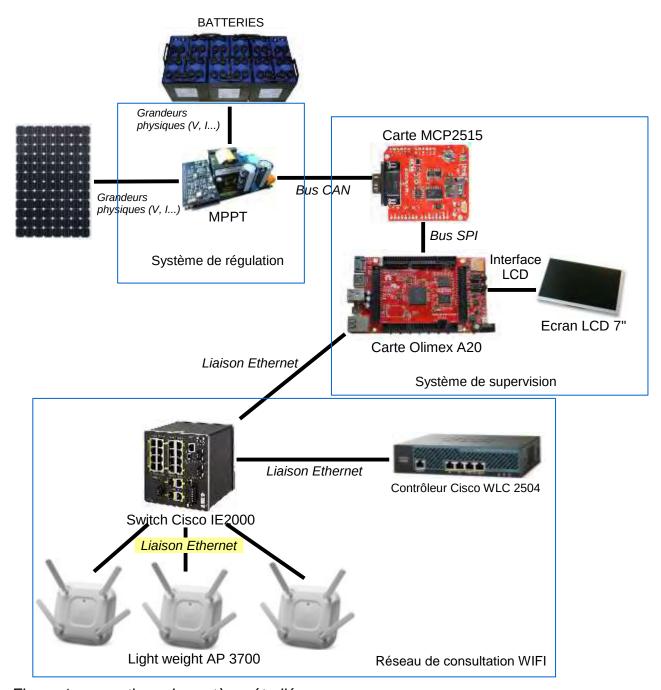


Figure 1 : synoptique du système étudié

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf1 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

Le *MPPT* permet de récupérer les informations sur l'état de charge des batteries et la production d'énergie électrique. Il communique ces informations au système de supervision par le bus CAN.

Le système de supervision est constitué de la carte MCP2515, qui est un contrôleur CAN, et de la carte Olimex.

La carte Olimex offre quatre services :

- récupération des informations en provenance du bus CAN via la carte MCP2515 ;
- stockage des informations dans une base de données locale;
- affichage des mesures sur un écran LCD;
- hébergement d'un site Web qui présente aux passagers les informations sur la production électrique des panneaux solaires.

Le réseau WIFI est constitué de neuf points d'accès *Light weight Acces Point 3700* (LAP) : trois par wagon.

Ces points d'accès sont contrôlés par un contrôleur de LAP (WLC 2504). Les passagers peuvent se connecter au réseau WIFI avec leur équipement personnel (smartphone / tablette / PC portable) et ainsi charger la page Web hébergée sur la carte « Olimex ».

Lorsqu'un passager est connecté en WIFI, il est lié au point d'accès le plus proche, en accord avec le contrôleur WLC 2504.

#### LES CAS D'UTILISATION

Les cas présentés ci-dessous ne couvrent que la supervision des mesures énergétiques.

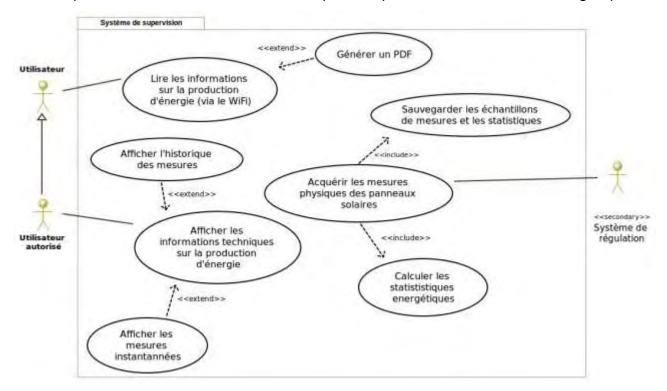


Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf2 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

Un « Utilisateur » est, par exemple, un passager du train, alors qu'un « Utilisateur autorisé », comme un technicien SNCF, possède plus de droits.

Il existe trois cas d'utilisation principaux :

- « Lire les informations sur la production d'énergie », qui permet de visualiser les informations sur la production d'énergie via une page Web adaptée au grand public;
- « Afficher les informations techniques sur la production d'énergie », qui permet d'afficher sous une forme plus technique les informations contenues dans la base de données, à destination de l'utilisateur autorisé;
- « Acquérir les mesures physiques des panneaux solaires », qui permet d'acquérir les informations et de les sauvegarder dans la base de données.
   Le stockage des informations de mesure est réalisé dans une base de données qui est hébergée sur la carte « Olimex »;

Avant l'enregistrement, il est nécessaire de calculer l'énergie produite par les panneaux solaires.

# Partie B. Étude du système de supervision de la production d'énergie

L'objectif de cette partie est d'analyser et de compléter la spécification technique du système de supervision, notamment à travers la modélisation UML.

À l'aide du synoptique du système Figure 1 et du diagramme de cas d'utilisation **Figure 2**, répondre aux questions concernant la topologie du système de supervision.

- Q1. Pour chaque question, cocher la case « VRAI » ou « FAUX » dans le document réponses.
- **Q2.** Justifier la présence de la relation « include » entre les cas d'utilisation « Sauvegarder les échantillons de mesures et les statistiques » et « Acquérir les mesures physiques des panneaux solaires ».
- Q3. Justifier la relation « extend » entre les cas d'utilisation « Générer un PDF » et « Lire les informations sur la production d'énergie ».
- **Q4. Dans le document réponses**, compléter les liaisons, les composants manquants, les cardinalités et les noms des supports transportant l'information dans le diagramme de déploiement.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf3 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

# Partie C. Étude de la communication entre le MPPT et le système de supervision

L'objectif de cette partie est de valider l'architecture de communication sur le bus CAN entre le MPPT et le système de supervision.

Le MPPT mesure les caractéristiques (tension et courant) de l'énergie produite par les panneaux solaires, la tension des batteries et la température du système.

Ces informations sont encapsulées dans une trame CAN à destination du système de supervision.

L'échange d'information entre le MPPT et le système de supervision fonctionne selon un schéma trame de requête / trame de données comme suit :

- le système de supervision envoie une trame de requête ;
- le MPPT répond à cette requête en renvoyant une **trame de données** contenant les informations sur la production d'énergie.

La trame de requête est émise toutes les 30 minutes.

L'ensemble des informations nécessaires pour répondre à cette partie se trouve dans les documentations PP1 et PP2.

Le format des trames CAN est présenté en documentation PP2.

**Q5.** Indiquer le rôle des champs SOF (Start Of Frame), EOF (End Of Frame) et CRC dans une trame CAN.

Afin d'acquérir les données du MPPT, le système de supervision doit émettre une **trame de requête** CAN avec « MPPT ID » = 0001 et 7 octets de données attendus.

**Q6. Dans le document réponses**, compléter en binaire le contenu de la trame de requête CAN, tout en faisant apparaître les différents champs.

Le MPPT mesure la tension et le courant en provenance des panneaux solaires ( $U_{IN}$ ), la tension en provenance des batteries ( $U_{OUT}$ ) et la température du système ( $T_{AMBIANTE}$ ).

**Q7.** À partir de la documentation PP1, relever les tensions typiques de fonctionnement, en entrée et en sortie du MPPT, le courant maximum en entrée du MPPT, les températures maximum et minimum de fonctionnement du MPPT.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf4 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

Les mesures effectuées par le MPPT sont numérisées puis encapsulées dans une **trame de données** CAN.

On a capturé une trame de données émise par le MPPT. Le contenu du champ DATA de cette trame est le suivant :

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	0	0	0	1	0	0	1	1
Byte 2	0	1	1	0	1	1	0	1
Byte 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte 4	1	0	0	0	1	1	1	1
Byte 5	0	0	0	0	0	0	1	1
Byte 6	0	1	1	0	1	1	0	1
Byte 7	0	0	0	1	1	0	0	1

**Q8.** Préciser les valeurs de Uin, lin, Uout et température ambiante sous forme hexadécimale et décimale, et calculer les grandeurs correspondantes. Utiliser la **documentation PP1** pour la mise à l'échelle des valeurs lues.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf5 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

# Partie D. Étude des services d'acquisition et de stockage des informations

Cette partie concerne le processus d'acquisition des mesures de production par le système de supervision et leur enregistrement dans la base de données.

Elle a pour objectif de contribuer à sa modélisation, de valider son architecture logicielle, et de proposer des améliorations.

Le diagramme de classe permettant de remplir cette tâche est donné ci-dessous.

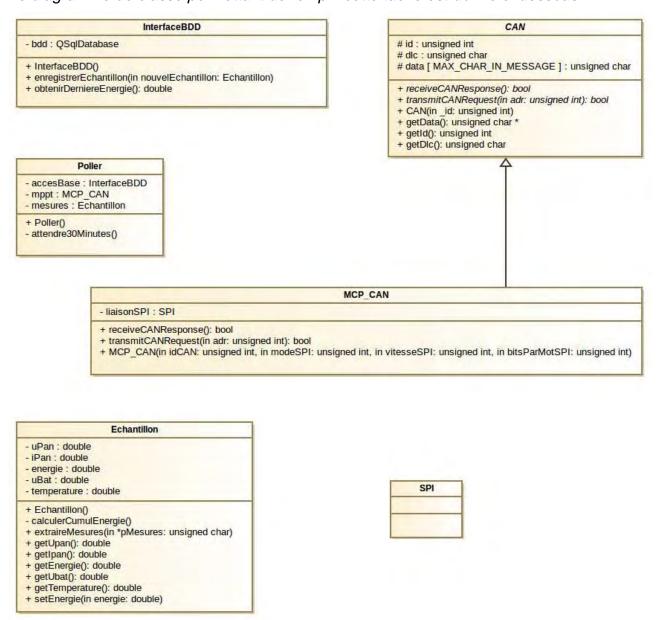


Figure 3 : diagramme de classes

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf6 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

Au démarrage du processus, un objet de la classe Poller est instancié. La base de données est ouverte et une lecture de la dernière valeur de l'énergie est réalisée.

Ensuite, une requête est envoyée au MPPT toutes les trente minutes. La réponse à cette requête contient les informations sur un échantillon de mesure énergétique.

Ce dernier est mis en forme et enregistré dans la BDD.

La classe « Echantillon » permet de gérer un échantillon de mesures.

#### Elle contient les attributs suivants :

- « uPan » et « iPan » qui sont respectivement la tension et l'intensité délivrées par le panneau solaire. Ces attributs correspondent aux valeurs Uin et lin du MPPT;
- « energie » qui correspond à l'énergie cumulée ;
- « uBat » pour la tension de la batterie. Cet attribut correspond à la valeur Uout du MPPT;
- « temperature » qui correspond à la température ambiante.
- **Q9.** Indiquer et justifier la relation entre la classe CAN et la classe MCP\_CAN.
- **Q10.** Indiquer si une instance de MCP\_CAN peut (ou ne peut pas) accéder à l'attribut « data » déclaré dans la classe CAN. Justifier votre réponse.
- **Q11. Dans le document réponses**, compléter les associations, les noms de rôles et les cardinalités sur le diagramme de classes.

#### Les questions suivantes concernent la classe « Poller ».

Le constructeur de la classe « Poller » effectue une boucle de scrutation de période 30 minutes.

À chaque tour de boucle, on envoie une requête sur le bus CAN, on attend la réponse du MPPT, on traite les informations dans la classe « Echantillon » puis on stocke ces informations dans la base de données.

- Q12. Indiquer la méthode et la classe à appeler pour envoyer une requête au MPPT.
- **Q13.** Indiquer la méthode et la classe à appeler pour enregistrer un échantillon dans la base de données.
- **Q14.** Indiquer la méthode et la classe à appeler pour extraire les mesures issues du MPPT et les stocker dans l'échantillon.
- Q15. Dans le document réponses, compléter en langage C++, le constructeur de la classe « Poller », en vous aidant du diagramme de séquence en documentation PP3.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf7 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

#### Les guestions suivantes concernent les classes MCP CAN et Echantillon.

Q16. Écrire en C++ la déclaration de la classe MCP\_CAN

La classe « Echantillon » permet d'instancier un objet contenant les valeurs de la dernière mesure récupérée sur le bus CAN.

La méthode « extraireMesures » reçoit en paramètre, les données de l'attribut « data » d'un objet de type « MCP\_CAN » hérité de la classe « CAN », et traite les différents éléments de ce tableau pour les placer dans les attributs de la classe « Echantillon » (uPan, iPan...).

Cette méthode appelle la méthode « calculerCumulEnergie » afin de calculer l'énergie à partir des attributs de la classe.

La mesure se fait toutes les 30 minutes.

On fait l'hypothèse que la tension et l'intensité sont continues sur l'intervalle de mesure.

#### Formule littérale de l'énergie :

Formule littérale	E = P x t
Unités adoptées par EDF/ERDF	E est exprimée en W.h
Puissance	P = Tension x Intensité
Détails	E : énergie en wattheure (Wh) P : puissance en watt (W) t : temps en heure (h)

L'attribut « energie » de la classe Echantillon est calculée en Wh (Watt.heure).

- Q17. Donner en C++ l'implémentation de la méthode « calculerCumulEnergie » permettant d'ajouter à l'attribut « energie » l'énergie produite depuis le dernier échantillon.
- Q18. Dans le document réponses, compléter le code de la méthode « extraireMesures » permettant d'obtenir les mesures transmises par le bus CAN afin de créer un échantillon avant enregistrement dans la BDD. Consulter les documentations PP1 et PP2.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf8 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

#### Les questions suivantes concernent la base de données et son évolution.

Consulter les documentations PP4 et PP5

La base de données « solaire » est constituée de deux tables.

La première sert à l'authentification des utilisateurs.

La seconde permet de stocker les différentes mesures.

Q19. Expliquer le rôle de la clé primaire « idMesure » de la table « mesures ».

Une acquisition a donné pour résultats : uPan = 24.0, iPan = 18.8, energie = 321.2, uBat = 23.8, temperature = 34.0.

Le champ horodatage est affecté automatiquement lors de l'enregistrement dans la base de données.

**Q20.** Écrire en langage SQL la requête permettant d'écrire cette nouvelle acquisition dans la base de données.

Pour une version plus évoluée du système, il est envisagé de pouvoir avoir plusieurs contrôleurs MPPT.

Il est donc proposé d'ajouter une table contenant les informations concernant chaque MPPT.

MPPT

IdMPPT

CAN\_ID

nom

Le champ « idMPPT » correspond à la clé primaire de notre nouvelle table nommée « MPPT ».

Le champ « CAN ID » correspond à l'identifiant associé à chaque MPPT sur le bus CAN.

Le champ « nom » correspond au nom donné pour la carte.

- **Q21.** À l'aide des **documentations PP4 et PP5**, donner la requête SQL permettant de créer la table MPPT dans base de données nommée « solaire ».
- **Q22.** Quel champ doit-on ajouter à la table « mesures » afin de modéliser la relation entre les mesures et la carte MPPT les ayant effectuées.
- Q23. Dans le document réponses, compléter le schéma de la base de données en indiquant le nouveau champ de la table « mesures » ainsi que les cardinalités entre la table « mesures » et la table « MPPT ».
- **Q24.** Donner le rôle du champ que vous avez ajouté à la table « mesures ».
- **Q25.** Écrire en langage SQL la requête permettant de récupérer les valeurs de l'énergie liée au MPPT dont le champ « CAN ID » a pour valeur 3.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf9 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

### Partie E. ÉTUDE DU RÉSEAU

#### L'objectif de cette partie est de valider l'architecture du réseau.

Un logiciel de simulation du déploiement des points d'accès conseille l'implantation de trois points d'accès par wagon. Cette étude portera sur le wagon central.

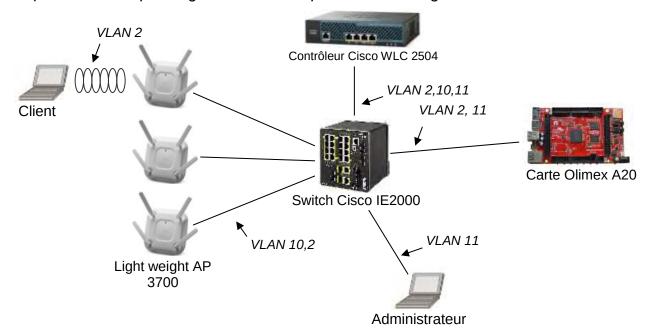


Figure 4 : schéma de câblage du réseau

La carte Olimex héberge le site Web à diffuser.

Les LAP (Lightweight Access Point) diffusent le réseau WIFI. Ils reçoivent leur configuration du contrôleur et diffusent le réseau WIFI.

Le contrôleur de réseau WIFI contrôle les différents LAP installés dans le wagon. Au démarrage du réseau, le contrôleur envoie la configuration aux LAP (puissance du signal, canal d'émission, sécurité, SSID...). Lorsqu'un client est connecté à un LAP, l'ensemble des messages en provenance ou à destination des clients est encapsulé par le LAP dans une trame CAPWAP à destination du contrôleur. Le contrôleur désencapsule ces trames et renvoie lesdites trames au récepteur.

Le VLAN 10 transporte les informations de configuration entre les LAP et le contrôleur WLC (réseau IP 192.168.10.0 /24).

Le VLAN 11 transporte les informations d'administration du réseau entre le PC administrateur et le contrôleur WLC (réseau IP 192.168.11.0 /24). Il est également possible depuis le PC Administrateur d'établir une connexion SSH vers la carte Olimex.

Le VLAN 2 transporte les données entre les clients et le serveur WEB (réseau IP 192.168.2.0 /24).

Remarque : certains équipements sont capables de communiquer sur plusieurs VLANs. Dans ce cas, ils possèdent une adresse IP dans chacun des VLANs auxquels ils sont associés.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf10 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

Le site Web a été développé en langage PHP et est hébergé par le service apache sur la carte Olimex.

- **Q26. Dans le document réponses**, compléter le schéma en utilisant les mots suivants : HTTP, TCP, IP, Ethernet, Point d'accès et WIFI.
- **Q27.** Dans le document réponses, renseigner les adresses IP et la valeur du masque (en décimal pointé) à donner à chaque équipement du réseau.

Afin d'optimiser le câblage réseau dans le train, on souhaite pouvoir acheminer plusieurs réseaux de niveau 2 sur un même support.

- **Q28.** Indiquer la technologie qui permet cela.
- **Q29.** Indiquer comment les équipements connectés peuvent distinguer les trames appartenant à différents réseaux de niveau 2.
- Q30. Dans le document réponses, en vous aidant de la documentation PP6, décomposer la trame 802.1Q présente dans le document réponses en indiquant les adresses MAC source et destination, ainsi que les adresses IP source et destination, le type de protocole et le numéro de VLAN.
- Q31. Indiquer entre quels équipements se fait la communication précédente.
- **Q32.** Indiquer si la valeur du champ VLAN ID est cohérente pour cet échange de trame. Justifier votre réponse.

On souhaite que les voyageurs aient un minimum de configuration à faire pour accéder au réseau.

**Q33.** Indiquer les 2 services nécessaires pour distribuer automatiquement les configurations IP et résoudre les noms de domaine.


Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page S-Inf11 sur 11
Code: 17SN4SNIR1	Partie 1 Domaine professionnel - sujet	

# DOCUMENT RÉPONSES – Domaine Professionnel À RENDRE AVEC LA COPIE

Q1. Pour chaque question, cocher la case « VRAI » ou « FAUX »

Propositions	VRAI	FAUX
Cette représentation est la description du modèle vu par les acteurs du système		
Le technicien SNCF, qui est un utilisateur autorisé, a un contrôle sur la production d'énergie		
D'un point de vue UML l'utilisateur est une spécialisation de l'utilisateur autorisé (technicien)		
Le technicien SNCF, qui est un utilisateur autorisé, peut modifier les informations concernant la production d'énergie à destination des passagers		

**Q4.** Compléter les liaisons, les composants manquants, les cardinalités et les noms des supports transportant l'information dans le diagramme de déploiement.

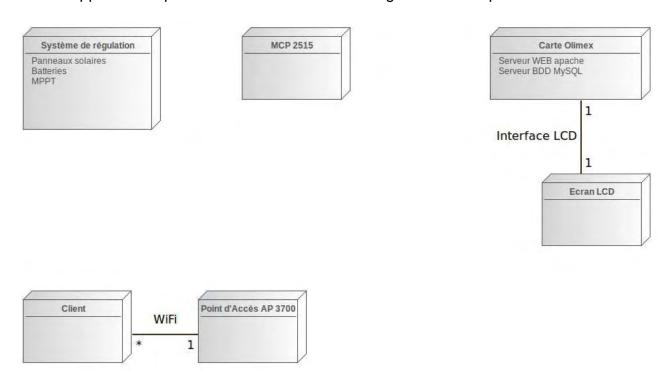

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 1 sur 6
Code : 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

•	oléter en binaire le raître les différents		trame de	requêt	e CA	N, tout en faisa
				CRC (16 bits)		
. Comp	oléter les associatio	ons, les noms de	rôle et le	s cardin	alités	sur le diagramr
40 010	InterfaceBDD		_			CAN
- bdd : QSq + InterfaceE + enregistre + obtenirDe	Database	on: Echantillon)	+++++++	receiveCANI transmitCAN CAN(in _id: u getData(): un getId(): unsig	d char CHAR_IN Response Request unsigned or signed int	N_MESSAGE ] : unsigned c e(): bool (in adr: unsigned int): bool int) har *
	Poller		×+	getDlc(): uns	igned ch	ar 🛆
- accesBasi - mppt : MC - mesures : + Poller() - attendre30	Echantillon					
			MCD CAN			
	- liaisonSPI : SPI		MCP_CAN			
	+ receiveCANResponse() + transmitCANRequest(in + MCP_CAN(in idCAN: un		igned int, in vites	sseSPI: unsig	ned int,	in bitsParMotSPI: unsigned
	Echantillon					
- uPan : dou - iPan : dou - energie : d - uBat : dou - temperatu	ble ouble ble			SPI	ı	
+ extraireM + getUpan() + getIpan(): + getEnergi + getUbat(): + getTempe	mulEnergie() esures(in *pMesures: unsigned : double double e(): double	char)				

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 2 sur 6
Code: 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

**Q15.** Compléter en langage C++, le constructeur de la classe « Poller », en vous aidant du diagramme de séquence en **documentation PP3**.

```
Poller::Poller()
{
    double cumulEnergie = accesBase.obtenirDerniereEnergie();
    mesures.setEnergie(cumulEnergie);
    while(true)
    {
        bool retReceive = false;
        bool retTransmit = false;
        unsigned char *pData = NULL;
        // boucles pour réception
```

```
// récupération des données

// extraction des mesures

// enregistrement de l'échantillon dans la bdd

// attente période de scrutation
}
```

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 3 sur 6
Code : 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

Q18. Compléter le code de la méthode « extraireMesures » permettant d'obtenir les mesures transmises par le bus CAN afin de créer un échantillon avant enregistrement dans la BDD. Consulter les documentations PP1 et PP2.

```
void Echantillon::extraireMesure(unsigned char *pMesures)
{
    // calcul de uPan
    unsigned short uInMSB = pMesures[0] & 0x03;
    unsigned short uInLSB = pMesures[1];
    unsigned short uIn = uInMSB << 8 | uInLSB;
    // 1023 est la valeur max possible sur 10 bits
    // 28V est la tension max
    uPan = ((double)uIn / 1023)*28;
    // calcul de iPan

// calcul de uBat

// calcul de uBat

// calcul de la température
}</pre>
```

Q23. Compléter le schéma de la base de données en indiquant le nouveau champ de la table « mesures » ainsi que les cardinalités entre la table « mesures » et la table « MPPT ».


MPPT	
idMPPT CAN_ID nom	

mesures
<u>idMesure</u>
horodatage
tension_pan
courant_pan
energie
tension_bat
temperature

utilisateurs	
<u>idUser</u> login mdp	

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 4 sur 6
Code : 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

**Q26.** Compléter le schéma en utilisant les mots suivants : HTTP, TCP, IP, Ethernet, Point d'accès et Wi-Fi.

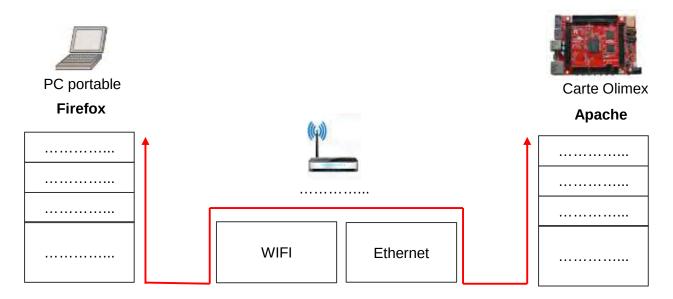

**Q27.** Renseigner les adresses IP et la valeur du masque (en décimal pointé) à donner à chaque équipement du réseau.

	VLAN 10 WLC 2504 – Com LAP ↔ WLC @MAC: 00 1B 54 93 62 20 @IP: 192.168.10.1 Mask:	V	VLAN 10 Access Point LAP1 @MAC: 00 1B 54 B3 97 64 @IP:192.168.10.2 Mask:
· 0 mm	VLAN 11  WLC 2504 – Com PC admin ↔ WLC  @MAC: 00 1B 54 93 62 21  @IP:	V	VLAN 10 Access Point LAP2 @MAC: 00 1B 54 A8 24 41 @IP:
	VLAN 2 WLC 2504 – Com Serveur ↔ WLC @MAC: 00 1B 54 93 62 22 @IP:	V	VLAN 10 Access Point LAP3 @MAC: 00 1B 54 12 D4 66 @IP:
	VLAN 2 PC Client @MAC: 00 1B E9 78 96 FA @IP:		VLAN 11 PC Administrateur @MAC: 00 1B E9 87 FE 21 @IP:
	VLAN 2 Serveur Olimex (web) @MAC: 00 1B E9 41 23 65 @IP:	@IP:	nex (ssh) 1B E9 41 23 65

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 5 sur 6
Code : 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

**Q30.** En vous aidant de la **documentation PP6**, décomposer la trame 802.1Q présente dans le document réponse en indiquant les adresses MAC source et destination, ainsi que les adresses IP source et destination, le type de protocole et le numéro de VLAN.

#### Trame 802.1Q (le préambule+SFD et le FCS ne sont pas présents)

offset							d	ata								
0000	00	1b	54	93	62	20	00	1b	54	b3	97	64	81	00	00	0a
0010	08	00	45	00	00	ес	01	27	40	00	ff	11	e4	85	сO	a8
0020	0a	02	сO	a8	0a	01	e6	75	14	7f	00	d8	00	00	00	20
0030	03	20	00	00	00	00	01	04	d7	31	00	00	00	00	01	08
0040	2c	00	00	1b	54	b3	67	54	00	1b	e9	78	96	fa	00	1b
0050	e9	41	23	65	81	00	00	02	08	00	aa	aa	03	00	00	00
0060	08	00	45	00	00	a0	0f	00	40	00	80	06	65	96	сO	a8
0070	02	0a	сO	a8	02	73	с3	58	1f	90	9d	1f	84	aa	11	53
080	01	af	50	18	00	44	27	са	00	00	47	45	54	20	68	74
0090	2e	6d	73	66	74	6e	63	73	69	2e	63	6f	6d	2f	6e	63
00e0	48	6f	73	74	3a	20	77	77	77	2e	6d	73	66	74	6e	63
00f0	73	69	2e	63	6f	6d	0d	0a	0d	0a						

Champ	Valeur
Adresse MAC destination	
Adresse MAC source	
Numéro de VLAN	
Protocole de transport	
Adresse IP source	
Adresse IP destination	

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DR-Pro 6 sur 6
Code : 17SN4SNIR1	Document Réponses – Domaine Professionnel	

#### **SUJET**

### **Option A Informatique et Réseaux**

Partie 2 Sciences Physiques Durée 2 h – Coefficient 2

Le sujet est composé de 3 parties indépendantes.

Partie A: étude des paramètres influençant le rendement d'un panneau

photovoltaïque.

Partie B: étude des paramètres permettant la sélection du canal Wi-Fi.

Partie C: caractérisation d'une liaison Wi-Fi.

La fondation Eraole effectue des tests sur les panneaux photovoltaïques installés sur les trains. Ces tests consistent à collecter des informations (température, vitesse du vent, taux d'humidité...) qui permettront d'améliorer la production électrique. Ces données sont transmises par une liaison Wi-Fi à un système de stockage se trouvant dans le train. Ceci est illustré sur la figure 1 de la présentation système (système de production et de supervision d'énergie photovoltaïque).

# Partie A. Étude des paramètres influençant le rendement d'un panneau photovoltaïque

Dans le monde des transports, la surface des panneaux solaires est limitée. Seul le rendement permet d'augmenter la production électrique.

L'effet photovoltaïque, utilisé dans les cellules solaires du panneau permet de convertir l'énergie lumineuse des rayons solaires en énergie électrique, voir **figure 1**.

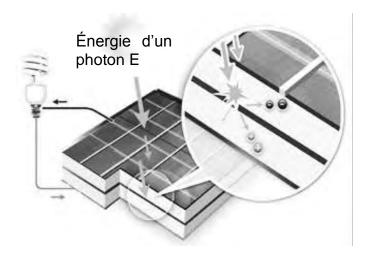


Figure 1

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 1 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

#### Influence du matériau sur le rendement des cellules solaires

La lumière est modélisée par une onde électromagnétique de fréquence f, ou également par des photons qui transportent une énergie E.

L'énergie, exprimée en Joule (J), transportée par un photon est donnée par la loi de Planck :

$$E = h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

- constante de Planck  $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
- fréquence f en Hertz
- célérité de la lumière dans le vide  $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- longueur d'onde λ en mètre

Le rayonnement solaire est constitué d'ondes électromagnétiques. Son spectre est représenté sur la **figure 2**.

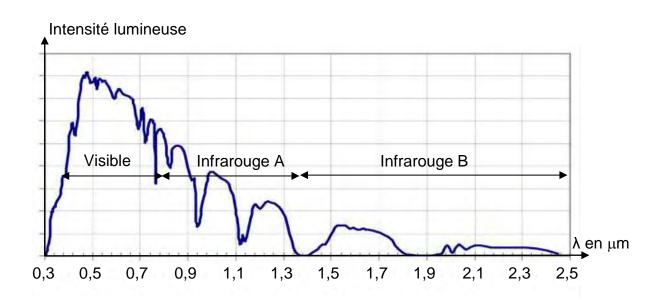


Figure 2 - Constitution du rayonnement solaire -

- **Q34.** Calculer l'énergie E, en joule, d'un photon correspondant à une onde de longueur d'onde 680 nm.
- **Q35.** Montrer que l'énergie E de ce photon vaut 1,82 eV, sachant qu'un électronvolt (eV) correspond à 1,60·10<sup>-19</sup> J.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 2 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

Les panneaux solaires sont réalisés à l'aide de matériaux semi-conducteurs : silicium, germanium, ou arséniure de gallium. Pour que ces matériaux deviennent conducteurs d'un courant électrique, l'énergie apportée par un photon doit être supérieure à l'énergie Eg correspondant à la largeur de la bande interdite.

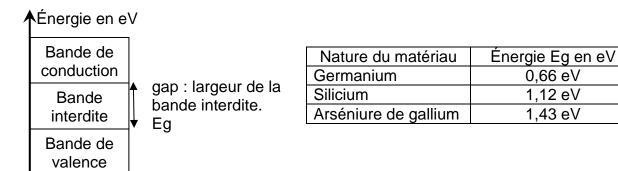


Figure 3

- Q36. Justifier que l'énergie du photon égale à 1,82 eV, est suffisante pour permettre l'apparition d'un courant électrique dans le panneau photovoltaïque SunPower, en vous référant à la documentation SP1 et à la figure 3.
- **Q37.** Montrer que la longueur d'onde maximale  $\lambda_{max}$  d'un photon qui permet la conduction d'un courant électrique dans le panneau photovoltaïque E20-327 vaut 1,11·10<sup>-6</sup> m.
- **Q38.** En déduire la nature des ondes électromagnétiques qui ne permettent pas de créer un courant électrique, en vous aidant de la **figure 2**.

#### Influence de la température sur le rendement.

Lors de l'exposition aux rayonnements solaires, la température des panneaux photovoltaïques augmente.

- **Q39.** Donner la puissance nominale, du panneau solaire E20-327, en vous référant à la **documentation SP1**.
- **Q40.** Donner le coefficient de température de puissance du panneau solaire E20-327, en vous référant à la **documentation SP1**. En déduire le pourcentage de la perte de puissance lorsque la température du panneau photovoltaïque passe de 25°C à 80°C.
- **Q41.** Montrer que le rendement du panneau diminue de 20,4% à 16,1% lorsque la perte de rendement est de 20,9%.

#### **Synthèse**

**Q42.** Proposer au moins un critère qui permet d'améliorer la production d'énergie du panneau solaire, en vous aidant des parties précédentes.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 3 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	


# Partie B. Étude des paramètres permettant la sélection du canal Wi-Fi


La technologie Wi-Fi européenne découpe sa bande de fréquences en 13 canaux. Ces derniers peuvent être utilisés par différents équipements (téléphone mobile, station météo...). Le contrôleur Cisco 2504 a pour rôle de choisir judicieusement les canaux pour chaque équipement afin d'éviter les interférences.

Ces perturbations peuvent entraîner une baisse de débit et des déconnexions temporaires.

#### Changement de canal de la communication Wi-Fi

Le canal de communication est modélisé par un filtre passe bande de type Tchebychev dont sa représentation partielle est donnée ci-dessous :

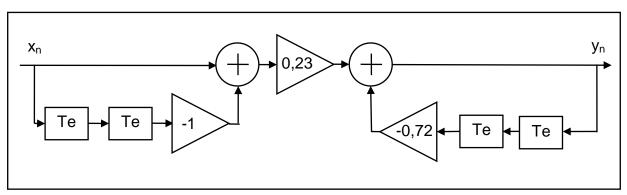

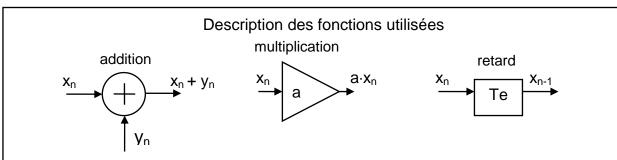

- **Q43.** Exprimer  $y_n$  en fonction de  $x_n$ ,  $x_{n-1}$ ,  $x_{n-2}$ ,  $y_{n-1}$  et  $y_{n-2}$ .
- **Q44.** Justifier la nature de la récursivité du filtre.


**Q45.** Montrer que : 
$$\frac{Y(z)}{X(z)} = 0.23 \cdot \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.72} = \frac{N(z)}{D(z)}$$
.

La transmittance en z complète a permis d'obtenir par une simulation la réponse en gain du filtre passe bande numérique.

Cette réponse est tracée ci-dessous en fonction de la fréquence réduite  $x = f/f_e$ .

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 4 sur 8
Code : 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

#### Réponse en fréquence du filtre passe bande de type Chebychev

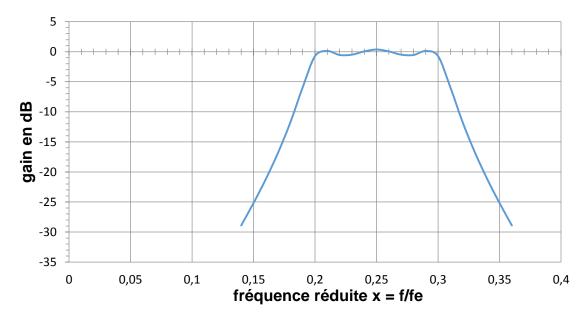

**Q46.** Déterminer la valeur  $\Delta x$  correspondant à la bande passante BP à -3 dB ainsi que la valeur  $x_0$  associée à la fréquence centrale.

On montre que la bande passante théorique  $BP_{th}$  et la fréquence centrale  $f_{0th}$  sont données par les expressions suivantes :

 $BP_{th} = 0.10 \cdot f_e$  et la fréquence centrale  $f_{0th} = 0.25 \cdot f_e$ 

**Q47.** Déterminer la fréquence d'échantillonnage  $f_{\rm e}$  pour un canal de bande passante de 22 MHz.

On souhaite utiliser le canal 7 de fréquence centrale  $f_p$  égale à 2,442 GHz. Pour cela on transpose la fréquence centrale  $f_{0th}$  vers la fréquence  $f_p$  à l'aide d'un signal de fréquence  $f_1$ . La relation entre ces fréquences est  $f_p = f_{0th} + f_1$ .


- **Q48.** Déterminer la fréquence f<sub>1</sub> permettant cette transposition vers le canal 7.
- **Q49.** Indiquer le rôle des fréquences  $f_e$  et  $f_1$  dans le paramétrage du canal de transmission.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 5 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

#### Partie C. Caractérisation d'une liaison Wi-Fi

L'objectif de cette partie est de vérifier que le signal reçu correspond à la norme d'une liaison Wi-Fi.

Le relevé de la puissance du signal reçu d'une transmission Wi-Fi est donné ci-dessous :

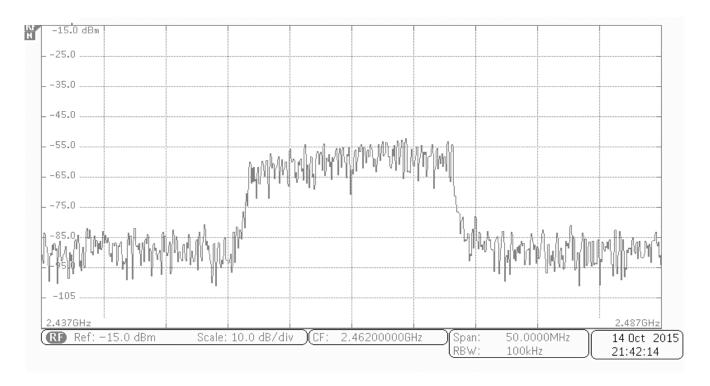

- **Q50.** Relever la fréquence centrale f<sub>p</sub> du signal reçu. En déduire le canal correspondant en vous référant à la **documentation SP2**.
- **Q51.** Relever approximativement la bande passante BP du signal reçu. Justifier sa compatibilité avec la norme Wi-fi précisée dans la **documentation SP2**.
- **Q52.** Donner une approximation de la valeur de la puissance de chacune des composantes du signal reçu dans la bande passante. Conclure, sachant que la puissance minimale pour établir la transmission vaut 70 dBm.


Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 6 sur 8
Code : 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

#### Mesure de l'atténuation due à l'environnement.

Le technicien effectue un test de communication à une distance d. Il place l'analyseur de spectre à 50 m de l'émetteur et relève une puissance des composantes dans la bande passante de -60 dBm.

L'atténuation de propagation a deux origines :

- la distance d qui engendre une atténuation de champ libre Lp.
- l'environnement qui engendre une atténuation A.

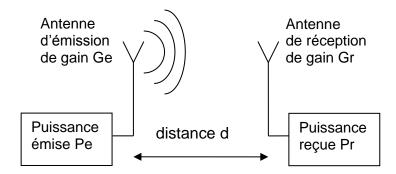

L'équation de Friis suivante est utilisée pour effectuer un bilan de liaison radio :

$$Pr = PIRE + Gr - Lp - A$$

Avec : • Pr : puissance reçue en dBm

• Gr : gain d'antenne de réception en dBi

• PIRE : puissance isotrope rayonnée équivalente en dBm

• Lp : atténuation de propagation en champ libre en dB

• A : atténuation de propagation due à l'environnement en dB

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 7 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

Lors du test, l'émetteur est réglé à une PIRE de 100 mW, puissance maximale autorisée en France, dans la bande des 2,4 GHz.

Rappel : La puissance exprimée en dBm a pour expression :

$$P_{dBm} = 10 \cdot log \frac{P}{10^{-3}}$$
 avec P en watt

**Q53.** Montrer que la PIRE de l'antenne d'émission est de 20 dBm.

L'atténuation de propagation Lp en champ libre, exprimée en dB, dépend de la distance d et de la fréquence f utilisée pour la communication :

$$Lp = 20 \cdot log d + 20 \cdot log f - 147,5$$

Avec : • d : distance entre l'émetteur et le récepteur en m,

• f : fréquence porteuse de la communication en Hz.

**Q54.** Calculer l'atténuation de propagation Lp en champ libre.

L'antenne réceptrice possède un gain Gr = 2,20 dBi.

**Q55.** Calculer la valeur A de l'atténuation de propagation due à l'environnement.

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Électronique et Communication Épreuve E4	Page S-SP 8 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Sciences physiques - Sujet	

### **DOCUMENTATION**

# Documentation PP1 : Caractéristiques techniques du MPPT

#### MPPT MECHANICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Unit	Minimum	Typical	Maximum
Operating Temperature	°C	-30		70
Weight	g		2 650	
Lenght	mm		340	
Width	mm		190	
Height	mm		80	

#### MPPT ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Unit	Minimum	Typical	Maximum
Input Power Continous	W	5		3240
Input Power Peak	W			3600
Input Current	A <sub>DC</sub>			150
Peak Efficiency	%		97,5	
Input Voltage Range	$V_{DC}$		24	
Output Voltage Range	$V_{DC}$		24	

#### CAN ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage	$V_{DC}$	6		18
Supply Current Recessive	mA	15		50
Supply Current Dominant	mA	60		100
Transmission Rate	kbits/s		125	
Bus lenght	m			500

#### ÉCHELLES DE MESURES ET DE CONVERSIONS ANALOGIQUES / NUMERIQUES

		U <sub>IN</sub>	I <sub>IN</sub>		U <sub>OUT</sub>		T <sub>AMBIANTE</sub>	
	Valeur codée sur 10 bits	Tension correspondante	Valeur codée sur 10 bits	Intensité correspondante	Valeur codée sur 10 bits	Tension correspondante	Valeur codée sur 8 bits	Température correspondante
min	0	0 V	0	0 A	0	0 V	- 128	-128°C
max	1023	28 V	1023	150 A	1023	28 V	127	127°C

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 1 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

#### **Documentation PP2: Documentation bus CAN**

#### Présentation bus CAN

Le bus CAN est un réseau de terrain de type multi-maître dont le débit maximum est de 1 Mbit/s. Le procédé d'attribution du bus est basé sur le principe de l'arbitrage bit à bit, selon lequel les nœuds (ou stations) en compétition émettant simultanément sur le bus comparent bit à bit l'identificateur de leur message avec celui des messages concurrents.

Les stations sont câblées sur le bus par le principe du « ET câblé », et en cas de conflit, c'est à dire émission simultanée, la valeur 0 écrase la valeur 1.

L'état logique **0** est appelé état **dominant**.

L'état logique 1 est appelé état récessif.

Dès qu'une station émettant un état récessif détecte qu'une autre émet au même moment un état dominant, elle s'arrête d'émettre. Tous les perdants deviennent automatiquement des récepteurs du message et ne tentent à nouveau d'émettre que lorsque le bus se libère.

Le bus CAN implémente deux types de trames pour la communication entre les stations :

- Les trames de requête caractérisées par :
  - o La valeur du champ RTR est un bit récessif
  - Champ DLC (Data Length Code) codé sur 4 bits indiquant le nombre d'octets de données attendus.
  - o Champ Data vide.
- Les trames de données qui sont caractérisées par :
  - La valeur du champ RTR est un bit dominant
  - Champ DLC (Data Length Code) codé sur 4 bits indiquant le nombre d'octets de données du champ Data.

Valeurs pour les autres champs des trames CAN :

SOF: 1 bit dominant
Res: 2 bits dominants
ACK: 2 bits récessifs
EOF: 7 bits récessifs

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 2 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

### Caractéristiques des trames CAN (MPPT)

The CAN-driver circuit has to be powered externally.

**CAN Communication Features:** 

- Full CAN V2.0A
- ID standard
- Nominal Bit rate 125 kbit/s
- Bus terminated on MPPT (124 Ohm)

**RTR** 

Res.

(2 bits)


The type of message used in this application is a standard data frame. Data frames consist of Arbitration Fields, Control Fields, Data Fields, CRC Fields, a 2 bit Acknowledge Field and an End of Frame.

Champ de données

(64 bits max.)

DLC

(4 bits)



Identifier

Bits 10-4: Base ID

SOF

1110001 for master request frame 1110111 for MPPT answer frame

Bits 3-0: MPPT ID Available range = 0001 to 1111

Note: All MPPT IDs must be different. Bits 3 to 0 correspond to the DIP-switch setting on the MPPT.

BVLR : Battery Voltage Level Reached Flag  $0 \rightarrow \text{UOUT} < \text{UOUTMAX}1 \rightarrow \text{UOUT} \geq \text{UOUTMAX}$ 

OVT : Over Temperature Flag

0 → TCOOLER < TCOOLMAX1 → TCOOLER ≥ TCOOLMAX

NOC: No Charge Flag

 $0 \rightarrow Battery$  is connected  $1 \rightarrow Battery$  is not connected

UNDV : UnderVoltage Flag  $0 \rightarrow UIN > 26V1 \rightarrow UIN \le 26V$ 

IIN: 0 to 150 A UIN: 0 to 28 V UOUT:0 to 28 V

TAMBIANTE: Steps of 1°C

		`\						_
Bits	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte1	BVLR	OVT	NOC	UND V	Х	Х	MSE	3 Uin
Byte2		LSB UIN						
Byte3	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	MSI	3 lin
Byte4				LSE	3 Im			
Byte5	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	MSB	Uоит
Byte6				LSB	<b>U</b> out			
Byte7				Тамв	IANTE			

**CRC** 

(16 bits) (2 bits)


ACK

**EOF** 

(7 bits)

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 3 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

# Documentation PP3 : Diagramme de séquence

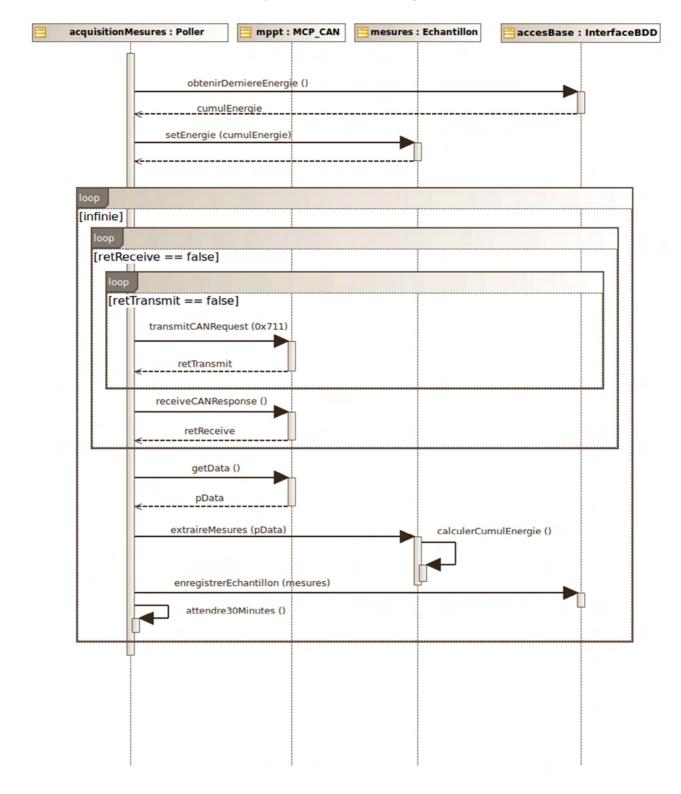


Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 4 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

# Documentation PP4 : Schéma relationnel de la base de données

La base de données est composée d'une table « mesures » et de quatre utilisateurs présents dans la table « utilisateurs ».

mesures
<u>idMesure</u>
horodatage
tension_pan
courant_pan
energie
tension_bat
temperature




# Documentation PP5 : Rappel des syntaxes SQL de Mysql

<b>Utiliser</b> (rendre active) une base de données existante :	USE nom_de_la_base;	
Créer une base de données :	CREATE DATABASE nom_de_la_base;	
Supprimer une base de données	DROP DATABASE nom_de_la_base;	
Créer une table dans la base de données active:	CREATE TABLE nomTable (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, champ1 DOUBLE, champ2 VARCHAR, champ3 TIMESTAMP NOT NULL,, PRIMARY KEY(id));	
Lister la structure d'une table :	DESCRIBE nomTable;	
<b>Sélectionner</b> toutes les informations de la table :	SELECT * FROM nomTable ;	
<b>Sélectionner</b> seulement les informations d'un champ :	SELECT nomChamp FROM nomTable ;	
<b>Sélectionner</b> tous les champs de la table nomTable correspondant à deux critères.	<pre>SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp1 = 'poste' AND nomChamp3 &lt; 12 ;</pre>	
Sélectionner sur plusieurs tables nomTable1.nomChamp1 est clé primaire. nomTable2.nomChamp4 est une clé étrangère vers nomTable1.	<pre>SELECT * FROM nomTable1, nomTable2 WHERE nom_table1.nomChamp1 = nom_table2.nomChamp4;</pre>	
Écrire une nouvelle entrée dans une table de BDD :	<pre>INSERT INTO nomTable( champ1,   champ2) VALUES( 'valeur1',   'valeur2') ;</pre>	
<b>Modifier</b> les informations de l'entrée dont le champ id = 51 :	<pre>UPDATE nomTable SET nomChamp1=10, valeur2=32 WHERE id=51;</pre>	

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 5 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

# Documentation PP6 : Format de trame 802.1Q et paquet IP

Trame 802.1Q:

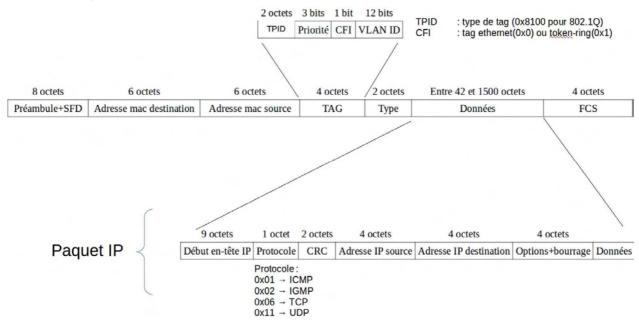

	BTS Systèmes Numériques	
Session 2017	Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 6 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

# Documentation SP1 - Panneau solaire back contact SunPower E20-327



Panneau E20-327 : Cellules SunPower
Américaines à base de silicium

Fabriqué en France

Garantie de production : 87% à 25 ans

Garantie produit: 10 ans

Caractéristiques	Électriques	
	E20-327	E19-320
Puissance nominale <sup>12</sup> (Pnom)	327 W	320 W
Tolérance (module)	+5/-0%	+5/-0%
Rendement moyen (module) 13	20,4%	19,8%
Tension à puissance maximale (Vmpp)	54,7 V	54,7 V
Courant à puissance maximale (Impp)	5,98 A	5,86 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	64,9 V	64,8 V
Courant de court-circuit (Isc)	6,46 A	6,24 A
Tension maximale du système	1000 V IEC & 600 V UL	
Calibre des fusibles série	20 A	
Coef. Temp. Puissance (Pmpp)	-0,38% / ℃	
Coef. Temp. Tension (Voc)	-176,6 mV / °C	
Coef. Temp. Courant (Isc)	3,5 mA / °C	

Extrait du site http://www.sunpower.fr/maison/panneau-photovoltaique-e20/


	BTS Systèmes Numériques	
Session 2017	Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 7 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	

#### Documentation SP2 - Listes des canaux WI-FI

Pour avoir un bon débit, il est fortement conseillé d'utiliser le canal 1, 6 ou 11.

Les "box" récentes de différents fournisseurs d'accès à internet en France utilisent automatiquement un des 3 canaux recommandés (1, 6 et 11).

Can al	Fréquence (Mhz)	Autre utilisation de cette plage de fréquence
1	2401 => 2423	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 2, 3, 4 et 5
2	2406 => 2428	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 1, 3, 4, 5 et 6
3	2411 => 2433	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 1, 2, 4, 5, 6 et 7
4	2416 => 2438	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8
5	2421 => 2443	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9
6	2426 => 2448	Radio amateurs + canaux Wi-Fi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10
7	2431 => 2453	Radio amateurs + micro-ondes + canaux Wi-Fi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11
8	2436 => 2458	Radio amateurs + micro-ondes + canaux Wi-Fi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12
9	2441 => 2463	Radio amateurs + micro-ondes + canaux Wi-Fi 5, 6, 7, 8, 10, 11 , 12 et 13
10	2446 => 2468	Radio amateurs + micro-ondes + canaux Wi-Fi 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13
11	2451 => 2473	canaux Wi-Fi 7, 8, 9, 10, 12 et 13
12	2456 => 2478	canaux Wi-Fi 8, 9, 10, 11 et 13 (Attention, le canal 12 est non supporté par certains équipements)
13	2461 => 2483	canaux Wi-Fi 9, 10, 11 et 12 (Attention, le canal 13 est non supporté par certains équipements)
14		Canal 14 interdit en France (réservé au Japon)

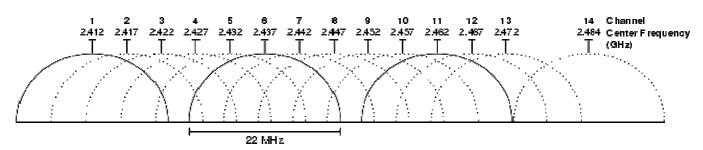

Représentation graphique des canaux wifi dans la bande des 2,4 GHz

Session 2017	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux Épreuve E4	Page DOC 8 sur 8
Code: 17SN4SNIR1	Documentation	